


1 Lieferprogramm  
1.5 Zubehör  
1.5.7 Lichtplatten

## 1.5.7 Lichtplatten

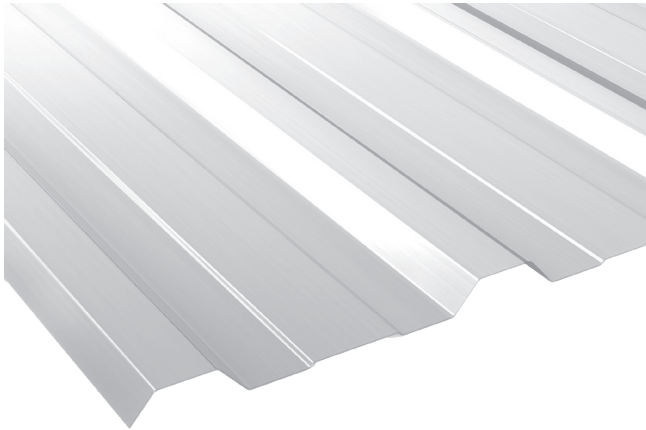

	Profile	Material	Dicke mm	Breite mm	Länge bis mm
<b>Trapezprofil</b>	<b>18 - 160</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	1.131	8.000
	<b>18 - 224</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	1.162	8.000
	<b>22 - 214</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	1.133	8.000
	<b>20 - 75</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	975	8.000
	<b>35 - 207</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	1.080	8.000
	<b>45 - 333 S</b>	PVC biaxial gereckt, natur transparent	1,2	1.053	8.000
	<b>50 - 250</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,2	1.050	8.000
<b>Pfannenprofil</b>	<b>350</b>	Polycarbonat, glashell	1,0	1.140	1.155
<b>Wellprofil</b>	<b>18 / 76</b>	PVC biaxial gereckt, glashell	1,0	1.106	8000

Alle Maße in mm

**LAUKIEN**


Technische Änderungen vorbehalten. Für Fehler kann keine Haftung übernommen werden  
© Hans Laukien GmbH, Borsigstraße 23, 24145 Kiel, verkauf@laukien.de, www.laukien.de

# 1 Lieferprogramm


## 1.5 Zubehör

### 1.5.7 Lichtplatten

## 1.5.7 Lichtplatten Zubehör



Abstandhalter für Profil	Höhe mm
18 - 160	18
22 - 214	22
35 - 207	35
45 - 333 S	45
18 / 76	18



Dehnbefestiger	Klemmbereich
9,5 x 16 mm	0,4 - 5 mm
9,5 x 22 mm	5 - 16 mm

Für Lüftungselemente und Lichtplatten, zur elastischen Verbindung von unterschiedlichen Materialien.  
Platten mit Stufenbohrer genau Ø 10 mm vorbohren



Distanzschraube	Höhe mm
4,8 x 50 mm	17 - 24
6,0 x 90 mm	34 - 38
6,0 x 100 mm	44 - 53



Stufenbohrer	Durchmesser
	4 - 10 mm
	5 - 12 mm

Für Dehnbefestiger mit Tiefenanschlag für Kunststoff, Stahl und Edelstahl bis max. 2 mm Materialdicke

Alle Maße in mm

**LAUKIEN**

Technische Änderungen vorbehalten. Für Fehler kann keine Haftung übernommen werden  
© Hans Laukien GmbH, Borsigstraße 23, 24145 Kiel, verkauf@laukien.de, www.laukien.de