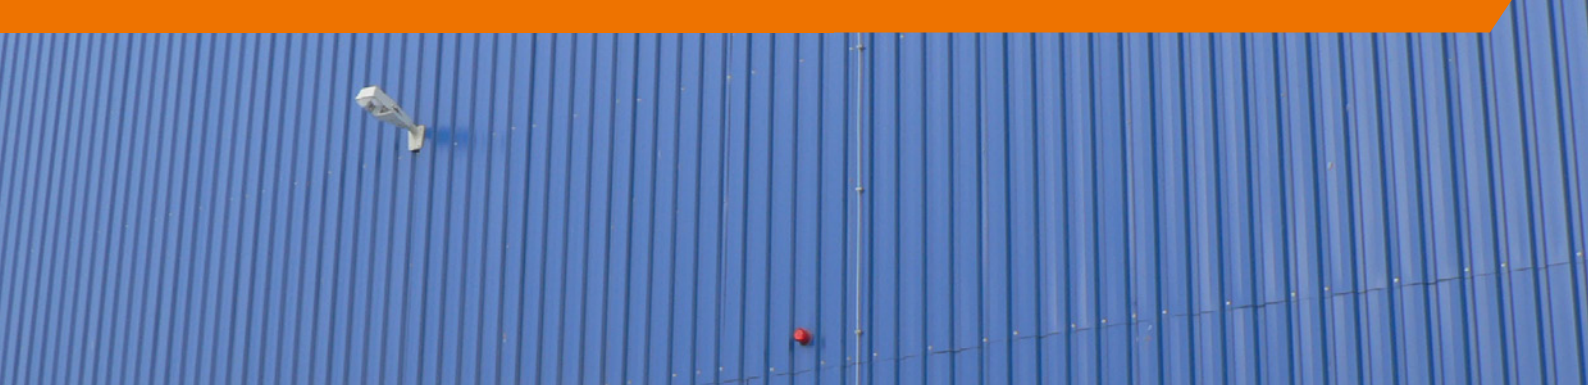

TRAPEZPROFIL 35-207

Profil-Nummer: 1.1.2 F2

mit Mittelsicke

Herausragende Merkmale auf einen Blick:

- **Als Tragschale verwendbar**
- **Geringer Schraubenbedarf**
- **Mit Typenprüfung**
- **Güteüberwacht und DIN gerecht**

Anwendungsbereich: Wand und Fassade

Verlegerichtung: Vertikal, horizontal

Befestigungsart: Sichtbar

Profilhöhe: 35 mm

Material: Stahl, Aluminium, Zink, Edelstahl. Kupfer

Schraubenbedarf: ca. 5 Stück je m^2

Material	Aluminium	Stahl
Daten	DIN EN 1090-5	DIN EN 1090-4
Dicken (mm)	0,70/0,80/0,90 1,00	0,50/0,63/0,75 0,88/1,00
Gewicht (kg/m^2)	ca. 2,37 - 3,39	ca. 4,93 - 9,85
Lieferlänge (m)	bis 13,00	bis 13,00

Für die Bekleidung von Wänden und Fassaden

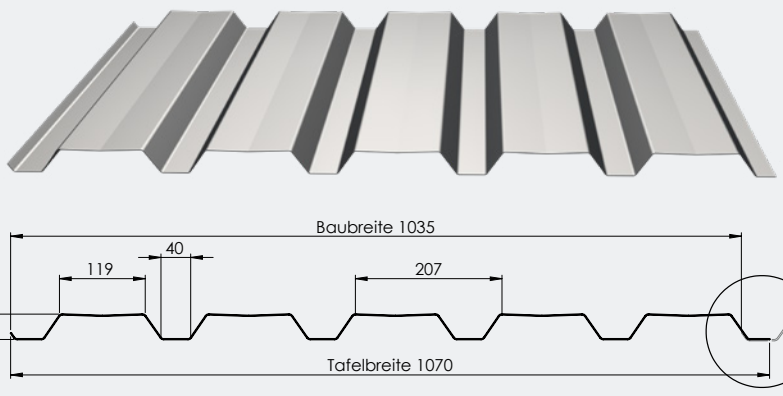



TRAPEZPROFIL 35-207

mit Mittelsicke

Allrounder mit Mittelsicke

Das Trapezprofil 35-207 fertigen wir als Fassadenprofil mit breiten Obergurten und schmalen Untergurten.

Dank der zusätzlichen Mittelsicke im Obergurt werden eventuelle Spannungsbeulen in der Materialoberfläche vermieden (auf Wunsch auch ohne Mittelsicke erhältlich). Das Trapezprofil 35-207 ist ein sehr beliebtes und bekanntes Profil. Es ist vielseitig in der Anwendung sowie ansprechend und universell in der Optik.

ZUBEHÖR

- **Kantteile aus Stahl & Aluminium**
- **Befestiger**
- **Lichtplatten**

Wir bieten ein umfangreiches Zubehörprogramm an.
Sprechen Sie uns gerne an!

FARBE & BESCHICHTUNG

Mit den Standardfarben unseres umfangreichen Lagerprogramms decken wir ein breites Spektrum an vielen Farbvarianten ab. Darüber hinaus bieten wir für größere Projekte unsere Stahl- und Aluminiumbleche in **individuellen Sonderfarben und Spezialbeschichtungen** an.

Unsere fortschrittlichen Beschichtungssysteme erfüllen höchste Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und erreichen Korrosionsbeständigkeitskategorien von RC 3 bis RC 5.

Sie wollen mehr zum Produkt erfahren?
Hier gibt's alle Infos!

Hans Laukien GmbH

Borsigstraße 23
24145 Kiel
Tel. +49 431 7187-0
Fax +49 431 7187-250

Pappelweg 2
39288 Burg
Tel. +49 3921 9384-0
Fax +49 3921 9384-650

04|25 Für Druckfehler, inhaltliche und technische Änderungen kann keine Haftung übernommen werden.