TRAPEZPROFIL 35-207

Profil-Nummer: 1.1.2 F1

ohne Mittelsicke

Herausragende Merkmale auf einen Blick:

- **Vielseitig einsetzbar**
- **Gute statische Werte**
- **Mit Typenprüfung**
- **Güteüberwacht und DIN gerecht**

Anwendungsbereich: Wand und Fassade

Verlegerichtung: Vertikal, horizontal, diagonal

Befestigungsart: Sichtbar

Profilhöhe: 35 mm

Material: Stahl, Aluminium, Zink, Edelstahl, Kupfer

Schraubenbedarf: ca. 5 Stück je m^2

Material	Aluminium	Stahl
Daten	DIN EN 1090-5	DIN EN 1090-4
Dicken (mm)	0,70/0,80/0,90 1,00	0,50/0,63/0,75 0,88/1,00
Gewicht (kg/m^2)	ca. 2,37 - 3,39	ca. 4,93 - 9,85
Lieferlänge (m)	bis 13,00	bis 13,00

Für die Bekleidung von Wänden und Fassaden

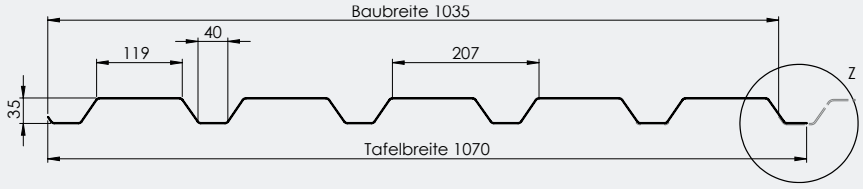



TRAPEZPROFIL 35-207

ohne Mittelsicke

Überzeugender Allrounder

Das Trapezprofil 35-207 fertigen wir als Fassadenprofil mit breiten Obergurten und schmalen Untergurten.

Das Trapezprofil 35-207 ist ein sehr beliebtes und bekanntes Profil. Auf Wunsch ist dieses Profil auch mit Mittelsicke erhältlich. Es ist vielseitig in der Anwendung sowie ansprechend und universell in der Optik.

ZUBEHÖR

- **Kantteile aus Stahl & Aluminium**
- **Befestiger**
- **Lichtplatten**

Wir bieten ein umfangreiches Zubehörprogramm an.
Sprechen Sie uns gerne an!

FARBE & BESCHICHTUNG

Mit den Standardfarben unseres umfangreichen Lagerprogramms decken wir ein breites Spektrum an vielen Farbvarianten ab. Darüber hinaus bieten wir für größere Projekte unsere Stahl- und Aluminiumbleche in **individuellen Sonderfarben und Spezialbeschichtungen** an.

Unsere fortschrittlichen Beschichtungssysteme erfüllen höchste Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und erreichen Korrosionsbeständigkeitskategorien von RC 3 bis RC 5.

Sie wollen mehr zum Produkt erfahren?
Hier gibt's alle Infos!

Hans Laukien GmbH

Borsigstraße 23
24145 Kiel
Tel. +49 431 7187-0
Fax +49 431 7187-250

Pappelweg 2
39288 Burg
Tel. +49 3921 9384-0
Fax +49 3921 9384-650

04|25 Für Druckfehler, inhaltliche und technische Änderungen kann keine Haftung übernommen werden.