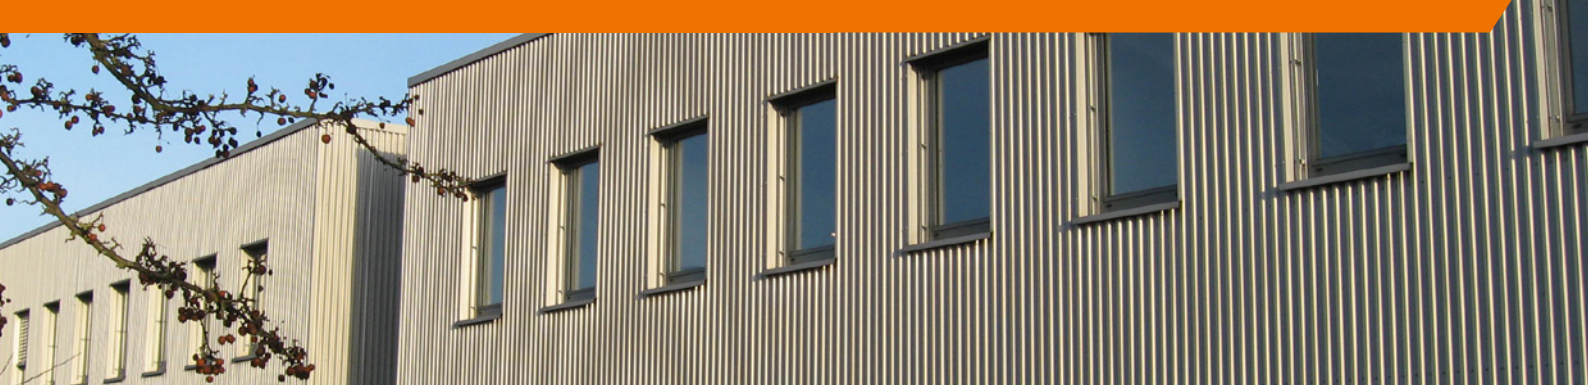

TRAPEZPROFIL 40-100

Profil-Nummer: 1.1.2 B

Herausragende Merkmale auf einen Blick:

- **Besonders ansprechende Optik**
- **Ausgeprägte, symmetrische Profilgeometrie**
- **Mit Typenprüfung**
- **Güteüberwacht und DIN gerecht**

Anwendungsbereich: Wand und Fassade
Verlegerichtung: Vertikal, horizontal, diagonal
Befestigungsart: Sichtbar
Profilhöhe: 38 mm
Material: Stahl, Aluminium, Zink, Edelstahl, Kupfer
Schraubenbedarf: ca. 7 Stück je m²

Material	Aluminium	Stahl
Daten	DIN EN 1090-5	DIN EN 1090-4
Dicken (mm)	0,60/0,70/0,80 0,90	0,50/0,63
Gewicht (kg/m²)	ca. 2,63 - 3,95	ca. 6,37 - 8,04
Lieferlänge (m)	bis 13,00	bis 13,00

Für die Bekleidung von Wänden und Fassaden

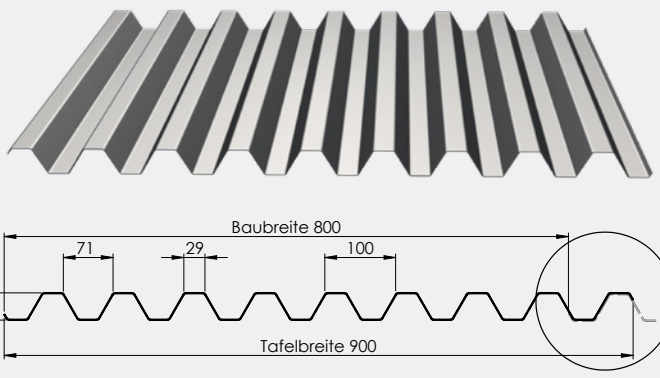



TRAPEZPROFIL 40-100

Symmetrisch profiliert

Das Trapezprofil 40-100 besitzt eine ausgeprägte, symmetrische Profilierung, mit hohen Obergurten und tiefen Untergurten.

Hierdurch bietet es statisch sehr gute Werte. Optisch ist das Trapezprofil 40-100 ein sehr lebendiges Profil. Es prägt das Erscheinungsbild des Gebäudes.

ZUBEHÖR

- **Kantteile aus Stahl & Aluminium**
- **Befestiger**

Wir bieten ein umfangreiches Zubehörprogramm an.
Sprechen Sie uns gerne an!

FARBE & BESCHICHTUNG

Mit den Standardfarben unseres umfangreichen Lagerprogramms decken wir ein breites Spektrum an vielen Farbvarianten ab. Darüber hinaus bieten wir für größere Projekte unsere Stahl- und Aluminiumbleche in **individuellen Sonderfarben und Spezialbeschichtungen** an.

Unsere fortschrittlichen Beschichtungssysteme erfüllen höchste Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und erreichen Korrosionsbeständigkeitskategorien von RC 3 bis RC 5.

Sie wollen mehr zum Produkt erfahren?
Hier gibt's alle Infos!

Hans Laukien GmbH

Borsigstraße 23
24145 Kiel
Tel. +49 431 7187-0
Fax +49 431 7187-250

Pappelweg 2
39288 Burg
Tel. +49 3921 9384-0
Fax +49 3921 9384-650

04|25 Für Druckfehler, inhaltliche und technische Änderungen kann keine Haftung übernommen werden.